

弾力性に優れた外壁専用水性遮熱塗料

SELECT COAT®

セレクトコート

SX205 (外壁用)


薄膜で高遮熱効果、優れた弾力性で下地の伸縮に対応！

レベリング (塗膜表面の平滑性) が良好で、塗りやすい！

主な特徴


- 高い太陽光反射性能を持つ特殊遮熱顔料・セラミックスによる複合反射構造とシリコン樹脂の**高性能・高日射反射率・高耐候性**遮熱塗料です。
- 超微細なセラミックパウダーの効果により、**高い美装性と優れた防汚効果**を発揮します。
- 外壁材の**高温劣化を抑制**します。
- **優れた弾力性**により、下地のひび割れに塗膜が追従し、雨水などの侵入を防ぎます。

伸縮性



驚きの伸縮率!!
(破断伸度)

太陽光のもっとも熱を発生しやすい近赤外線領域で、高い日射反射率を実現!!

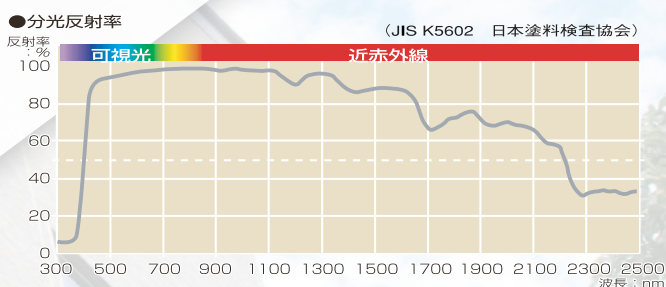

太陽光の50%以上を占める近赤外線領域は、もっとも熱を発生するため、この領域での反射率が遮熱塗料の性能に大きく左右します。

近赤外線領域で
セレクトコートSX205(ホワイト)

91.2% 反射

※上記数値は保証値ではありません。条件により多少数値が変動することがあります。

用途

(※) 必要に応じて専用下塗り塗料をご使用ください。

- 外壁面(コンクリート、モルタル、スレート、ALC、サイディング、木部など)

セレクトコートSX205(外壁用)

- 種類 … シリコン変性アクリル樹脂塗料
- 荷姿 … 12kg/缶
- 塗装面積 … 40~50㎡

《塗装仕様》

塗装方法 : 刷毛・ローラー・吹付塗装

塗装回数 : 2回塗り

(一度に厚塗りをすると亀裂が発生する恐れがあります)

使用量 : 250~300g/㎡

乾燥時間 : 3時間~5時間(20℃)

※仕様につきましては、予告なく変更する場合があります。

製造元

いつの日か私たちは、誇りを持ってこの地球を子どもたちに託したい。



次世代ペイントを提供する

アルファペイント株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井4-5-2

TEL:03-6423-1388 FAX:03-6423-1389

URL/http://www.alphapaint-group.com

alpha paint

アルファペイントグループ 検索